

WL2 Firewall®

Excellentes performances de purification et design épuré, solution idéale pour tout type d'espace de travail



gaz R600a

Zero impact
environmental



Dégustez une eau pure, verre après verre, tout simplement

Profitez d'une eau de qualité supérieure, froide, tempérée ou chaude, source de dynamisme, d'énergie et de performance. Votre WL2 Firewall vous procure à chaque instant une eau parfaitement pure. Une eau garantie sans polluant microbiologique, sans contaminant, sans chlore et à la composition stable en minéraux.

Technologies exclusives pour une qualité unique

De l'innovation découle la pureté.



Haute performance de filtration :

Les filtres Waterlogic® sont certifiés pour respecter les exigences Water Quality Association Gold Seal, pour agir sur la qualité organoleptique de l'eau en lui retirant chlore, contaminants et particules.



Purification microbiologique Firewall

L'innovation technologique Firewall, brevetée, dispose d'un système de purification UV exclusif, garantissant à chaque utilisateur une qualité microbiologique optimale de l'eau délivrée. Le Firewall garantit une eau pure à 99,9999% à chaque instant.



Intégrité sanitaire BioCote®

Les principales surfaces en plastique entourant la zone de distribution sont traitées par BioCote®, un additif ions argent qui offre une protection antimicrobienne continue contre un large éventail de bactéries, de moisissures et de champignons, et réduit les risques de rétro-contamination et participe à l'intégrité sanitaire du lieu de travail.

Pureté certifiée pour votre tranquillité

La technologie Firewall a été testée et certifiée par l'organisme Water Quality Association pour la norme UV classe NSF/ANSI-55 et NSF P231. Aucune autre fontaine sur le marché ne dispose de telles certifications. La fontaine à eau pure Firewall délivre l'eau la plus sûre pour votre espace de travail.

Caractéristiques

Technologie UV brevetée Firewall réduit les risques de bactéries, virus et kystes purifiant l'eau jusqu'à 99,9999%, 100% du temps. La purification en fin de circuit de distribution prévient toute rétro-contamination de l'eau.

Zone de distribution protégée BioCote® (incluant le bac à égoutture le robinet d'eau froide et les boutons de distribution).

Témoin LED UV, indiquant le bon fonctionnement du Firewall.

Bac à égoutture de grande capacité pour éviter les éclaboussures.

Zone de distribution adaptée aux bouteilles.

Gaz réfrigérant R600a d'origine naturelle ayant un impact nul sur l'environnement.

Spécifications techniques

Modèle

Sur socle et minibar

Dimensions

Sur socle: 349 mm (L) x 1024 mm (H) x 363 mm (P)
Minibar: 349 mm (L) x 473 mm (H) x 363 mm (P)

Hauteur de niche

230 mm

Débit

Eau froide : 45 L/h
Eau chaude : 12 L/h

Poids

Minibar : 20-24 kg
Sur socle : 27-29 kg

Filtration Standard

1 x Charbon actif bloc 1 micron (CBC)
1 x Polyphosphate 10 micron (version eau chaude)

Caractéristiques additionnelles

Réservoir eau chaude (Sur socle) : 4 litres
Réservoir eau chaude (minibar) : 2 litres

Volume bac à égoutture

360 ml


Compresseur

Compresseur (R600a 1/8HP) 230V/50Hz

Température de l'eau

Froid: 3°/ 5°/ 7° C (par défaut 5°C)
Chaud: 85-87°C/ 185-189°F (par défaut 85°C)

Versions

	froid	gazeux	tempéré	chaud	extra chaud
1					
2					

Nombre d'utilisateurs

 10 - 30

Environnement



Le + Waterlogic :

Waterlogic France a reçu les certifications ISO-9001:2015 et ISO-14001:2015 pour la vente, la location et l'entretien de fontaines à eau. Ainsi que la vente de services et consommables associés.



Testées et certifiées



Contactez nous dès maintenant !

0 805 654 321

Service & appel gratuits

info@waterlogic.fr
www.waterlogic.fr

Waterlogic International Limited se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis en fonction de l'évolution de la recherche et du développement produit. Waterlogic et le logo Waterlogic sont des marques déposées dans les pays où le groupe mène des activités. Waterlogic International Limited est autorisé à employer le nom BioCote et le logo BioCote, qui sont des marques déposées de BioCote Ltd.

Waterlogic France

Parc d'Activité des Chanteraines,
8 rue du commandant d'Estienne d'Orves, 92390 Villeneuve La Garenne
Tel +33 (0)1 40 80 72 14 // Fax +33 (0)1 40 80 77 52

WL Max Firewall®

Un accès facilité à l'Eau Pure en carafe,
adaptée aux plus fragiles comme aux plus exigeants



Refroidisseur haut débit, pour une Eau Pure, carafe après carafe

Profitez d'une eau de qualité supérieure et pétillante à l'envie. Votre refroidisseur WL Max Firewall vous procure à chaque instant une eau parfaitement pure. Une eau garantie sans polluant microbologique, sans contaminant, sans chlore et à la composition stable en minéraux. La solution idéale pour une eau de qualité supérieure en restauration collective et médicale.

Technologies exclusives pour une qualité unique

De l'innovation découle la pureté.



Haute performance de filtration

Les filtres Waterlogic® sont certifiés pour respecter les exigences Water Quality Association Gold Seal, pour agir sur la qualité organoleptique de l'eau en lui retirant chlore, contaminants et particules.



Purification microbologique Firewall®

Le système de purification UV breveté Firewall garantit une Eau Pure à 99,9999% à chaque instant en éliminant les bactéries, virus et en supprimant le risque de rétro-contamination de l'eau liée à l'utilisation de la fontaine.



Intégrité sanitaire BioCote®

Les principales surfaces entourant la zone de distribution sont traitées par BioCote®, un additif ions argent qui offre une protection antimicrobienne continue contre un large éventail de bactéries, de moisissures et de champignons, et réduit les risques de rétro-contamination et participe à l'intégrité sanitaire du lieu de travail.

Pureté certifiée pour votre tranquillité

La technologie Firewall a été testée et certifiée par l'organisme Water Quality Association pour la norme UV classe NSF/ANSI-55 et NSF P231. Aucun autre refroidisseur sur le marché ne dispose de telles certifications. Le refroidisseur à Eau Pure Firewall délivre l'eau la plus sûre carafe après carafe.

Caractéristiques

Technologie UV brevetée Firewall élimine les bactéries, virus et kystes purifiant l'eau jusqu'à 99,9999%, 100% du temps. La purification en fin de circuit de distribution prévient toute rétro-contamination de l'eau.

Zone de distribution protégée par BioCote®.

Hauteur de niche spécialement conçue pour recevoir des carafes de grande capacité.

Zone de distribution en acier inoxydable et design épuré pour faciliter le nettoyage régulier et professionnel.

Bac à égouttures relié à l'évacuation des eaux usées.

Boutons de distribution double avec débit continu ou discontinu permettant une distribution efficace et un contrôle simple des volumes d'eau.

Pieds de mise à niveau assurant une meilleure stabilité.

Pédale(s) en option.

Spécifications techniques

Modèle

Sur Socle distribution simple ou double

Dimensions

321 mm (L) x 1414 mm (H) x 335 mm (P)

Hauteur de niche

330 mm

Débit

Eau froide & gazeuse : 80 L/h

Poids

34.5/36 kg

Filtration standard

1 x Charbon actif bloc 1 micron (CBC)

Compresseur

Compresseur hermétique 220V 50/60Hz

Température de l'eau

Froide 5°C avec thermostat réglable

Versions

froid gazeux tempéré chaud extra chaud

1



2



Nombre d'utilisateurs



50+

Environnement



Le + Waterlogic :

Waterlogic France a reçu les certifications ISO-9001:2015 et ISO-14001:2015 pour la vente, la location et l'entretien de fontaines à eau. Ainsi que la vente de services et consommables associés.




Testées et certifiées



Waterlogic International Limited se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis en fonction de l'évolution de la recherche et du développement produit. Waterlogic et le logo Waterlogic sont des marques déposées dans les pays où le groupe mène des activités. Waterlogic International Limited est autorisé à employer le nom BioCote et le logo BioCote, qui sont des marques déposées de BioCote Ltd.



Zone de distribution grand format

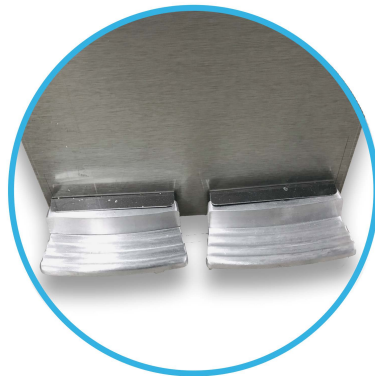

Pédale(s) de distribution en option

Contactez nous dès maintenant !

0 805 654 321

Service & appel gratuits

info@waterlogic.fr
www.waterlogic.fr

Waterlogic France

Parc d'Activité des Chanteraines,
8 rue du commandant d'Estienne d'Orves, 92390 Villeneuve La Garenne
+33 (0)140 80 72 14 // Fax +33 (0)140 80 77 52

WL7 Firewall®

Excellentes performances de purification, design et fonctionnalités enrichis, solution pétillante et écoresponsable pour votre entreprise



gaz R600a

Zero impact
environmental



Dégustez une eau pure fraîche et pétillante, verre après verre, tout simplement.

Profitez d'une eau parfaitement pure. Plate ou pétillante, fraîche ou chaude. Découvrez les bienfaits d'une eau de qualité supérieure, source de dynamisme, d'énergie ou de performance, à tout instant et selon vos envies. Véritable rupture des standards de la fontaine à eau, la WL7 FW dispose de performances inégalées qui font d'elle le modèle le plus complet du marché.

Technologies exclusives

Des innovations de rupture découlent la pureté.



Haute performance de filtration

Les filtres Waterlogic® sont certifiés pour respecter les exigences Water Quality Association Gold Seal, pour agir sur la qualité organoleptique de l'eau en lui retirant chlore, contaminants et particules.



Purification microbiologique Firewall

Le système de purification UV breveté Firewall garantit une eau pure à 99,9999% à chaque instant en éliminant les bactéries, les virus et en supprimant le risque de rétro-contamination de l'eau liée à l'utilisation de la fontaine.



Intégrité sanitaire BioCote®

Les principales surfaces en plastique entourant la zone de distribution sont traitées par BioCote®, un additif ions argent qui offre une protection antimicrobienne continue contre un large éventail de bactéries, de moisissures et de champignons ; tout en participant à l'intégrité sanitaire du lieu de travail.



Détente directe à banc de glace

Limite la stagnation de l'eau et la formation de bio-films. C'est la technologie de refroidissement haute performance du marché.

Expérience Utilisateur Unique

Conçue pour offrir une expérience sans précédent, la fontaine WL7 FW bénéficie d'une zone de distribution "grand format", d'une interface intuitive et d'un choix d'eau varié. Suivez votre impact positif sur l'environnement et vos économies de bouteilles en plastique grâce à un astucieux compteur présent sur l'écran d'accueil.

Caractéristiques

Technologie UV brevetée Firewall réduit les risques de contamination par les bactéries, virus et cystes purifiant l'eau jusqu'à 99,9999%, 100% du temps. La purification en fin de circuit de distribution prévient toute rétro-contamination de l'eau

Système de gazéification conçu pour offrir une qualité d'eau pétillante rafraîchissante, comparable à la meilleure eau en bouteille

Interface utilisateur avec écran LED couleur 5 pouces incluant une barre d'état de la machine ainsi que les versions d'eau distribuées

Zone de distribution ergonomique grande capacité, offrant la possibilité d'accueillir des contenants supérieurs à 1L

Système d'auto-diagnostic avec QR code pour un accès instantané au manuel d'entretien via un appareil connecté (smartphone/tablette)

Mode veille pour réduire la consommation énergétique

Socle modulable disposant d'une armoire, permettant de bénéficier d'un large espace de stockage pour la bouteille de CO₂

Gaz réfrigérant R600a d'origine naturelle ayant un impact nul sur l'environnement

Spécifications techniques

Modèle

Sur socle et minibar

Dimensions

399 mm (L) x 1269 mm (H) x 519 mm (P) (Sur socle)
381 mm (L) x 427 mm (H) x 519 mm (P) (Minibar)

Hauteur de niche

273 mm

Poids

47 Kg Sur socle
30 Kg Minibar

Filtration Standard*

1 x Bloc à charbons actifs (CBC), certifié NSF / ANSI-53

*Dépendant des conditions d'utilisation et des propriétés de l'eau

Débit (Eau froide)

Jusqu'à 17 L/h
moins de 8°C

Débit (Eau pétillante)

Pétillant jusqu'à : 14 L/h
moins de : 8°C

Température de l'eau

Froid : 5-8°C
Chaud : 75-93°C
Extra chaud : 80-95°C

Compresseur

Compresseur (R600a 1/8HP)
220/240v 50Hz 100w

Volume Réservoir

Eau froide : 4.5 litres
Eau pétillante : 3.8 litres
Eau chaude : 1.5 litres

Versions

	Froide	Tempérée	Pétillante	Chaude	Extra Chaude
1					
2					

Le + Waterlogic :

Waterlogic France a reçu les certifications ISO-9001:2015 et ISO-14001:2015 pour la vente, la location et l'entretien de fontaines à eau. Ainsi que la vente de services et consommables associés.



Nombre d'utilisateurs

10-50

Environnements



Testées et certifiées



Waterlogic International Limited se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis en fonction de l'évolution de la recherche et du développement produit. Waterlogic et le logo Waterlogic sont des marques déposées dans les pays où le groupe mène des activités. Waterlogic International Limited est autorisé à employer le nom BioCote et le logo BioCote, qui sont des marques déposées de BioCote Ltd.

Contactez-nous dès maintenant !

0 805 654 321

Service & appel
gratuits

info@waterlogic.fr
www.waterlogic.fr

Waterlogic France

Parc d'Activités des Chanteraines,
8 rue du commandant d'Estienne d'Orves, 92390 Villeneuve La Garenne
Tel +33 (0)1 40 80 72 14 // Fax +33 (0)1 40 80 77 52